

Catálogo 2019



**Soluciones innovadoras
para registro de cielos y muros**

Soluciones de registro Skyhouse

Una solución de registro para cada sector de tu obra

Tapa de inspección
Clásica con banda anti polvo
para cielos y muros de volcanita




Tapa de inspección
Contra fuego




Tapa de inspección
Acústica



Tapa de inspección
Alto tráfico adaptable a
cualquier revestimiento

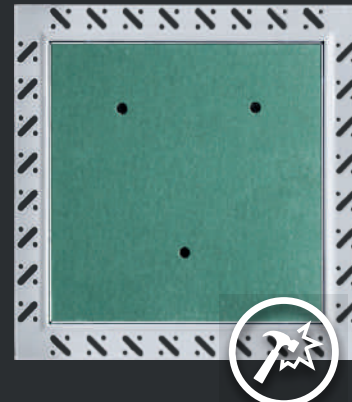

Tapa de inspección
Para cerámica y
porcelanato

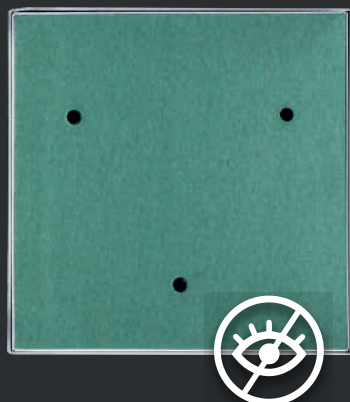

Tapa de inspección
Alto tráfico con llave de
seguridad



Tapa de inspección
Para muros y cielos
exteriores



Tapa de inspección
Iluminación led



ÍNDICE



**CLÁSICA CON
BANDA ANTI POLVO
PARA CIELOS Y MUROS
DE VOLCANITA**

PAG 4



**CONTRA
FUEGO**

PAG 7



ACÚSTICA

PAG 10



**ALTO TRÁFICO ADAPTABLE
A CUALQUIER REVESTIMIENTO**

PAG 13



**ALTO TRÁFICO
CON LLAVE DE SEGURIDAD**

PAG 16



**PARA CERÁMICAS Y
PORCELANATOS**

PAG 19



**PARA MUROS Y
CIELOS EXTERIORES**


PAG 22



**ILUMINACIÓN
LED**

PAG 25

Tapas de inspección: Clásica con banda anti-polvo Para cielos y muros de volcanita

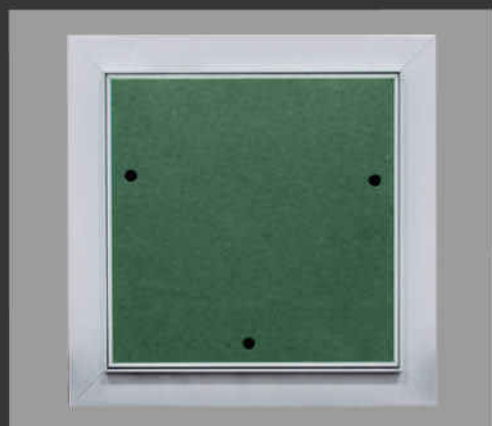

Para cielos y muros

- Imperceptible
- Color blanco de fábrica
- En todos los espesores (10 mm / 12,5 mm / 15mm)
- En todas las dimensiones

Tapa de inspección clásica con banda anti polvo


Tapa de inspección clásica con banda anti polvo Skyhouse®. Es una excelente solución de registro para cielos y muros interiores de yeso cartón (Volcanita). Nuestro producto propone una solución imperceptible para todo tipo de espesor de yeso cartón. El producto es 100% de aluminio, cuenta con placa de yeso cartón RH lo que permite su uso tanto en zonas secas como húmedas y aceptar cualquier tipo de revestimiento como pintura, gravillado, papel mural, etc.

Usos

- Para cielos y muros interiores de Yeso cartón (Volcanita)

Ventajas

- Terminación invisible
- Acepta terminación (Pintura, Gravillado, etc.)
- Para cualquier espesor de Yeso cartón (10 mm / 12,5 mm / 15 mm)
- Con gancho de seguridad para apertura
- Fácil y rápida de instalar
- Desmontable
- Banda anti polvo
- Sistema de cierre Snap Lock

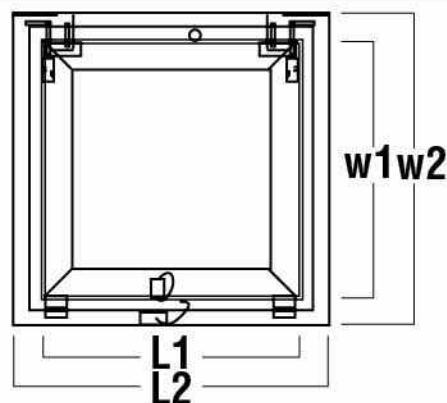

Formato comercial (mm)	Abertura W1 (mm) x L1 (mm)	Tamaño total W2 (mm) x L2 (mm)
200x200	200x200	258x258
300x300	300x300	358x358
400x400	400x400	458x458
400x600	400x600	458x658
500x500	500x500	558x558
600x600	600x600	658x658
600x800	600x800	658x858
600x1000	600x1000	658x1058
600x1200	600x1200	658x1258
800x800	800x800	858x858
800x1200	800x1200	858x1258
Espesor	10 mm / 12,5 mm / 15 mm	
Materialidad	Aluminio	
Peso por Unidad	5 Kg (Ref. 60 cm x 60 cm x 10 mm)	
Color	Blanco o aluminio	
Material Registro	Marco aluminio y Yeso cartón RH	
Material Marco	Aluminio	
Tapa de inspección	Desmontable	
Sistema de cierre	Snap Lock	



Snap Lock



Gancho de Seguridad




Banda Anti-polvo

Etapas de Instalación



Dibujar medida comercial + 12 mm

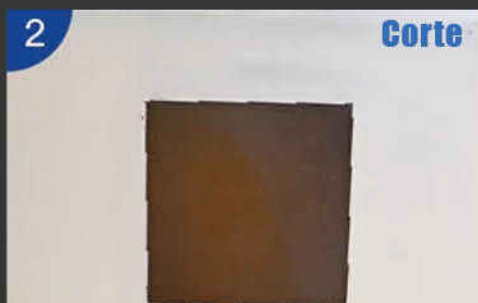

Cortar trazado o dibujo



Instalar refuerzos con perfiles de acero galvanizado o madera a 8 a 10 cm del borde del registro con la finalidad de dar rigidez al yeso cartón donde se instalará el registro



Fijados los refuerzos, se instala el marco, atornillándolo a la placa. Dependiendo de las dimensiones de la tapa, se instalarán de 2 a 4 fijaciones por cada lado, considerando una distancia máxima entre tornillos de 15 cm. La distancia de la primera fijación, debe estar a una distancia de los vértices de 10 a 12cm, de forma de no obstruir el mecanismo de apertura. En esta etapa se debe prestar especial atención a la cuadratura del marco



Instalar la tapa de registro y conectarla con el marco previamente instalado



Chequear la apertura y cierre correcto del marco y aplicar sistemas de juntas y acabado para el contorno del marco y placa RH

Consideraciones:

- En caso de que se requiera cortar estructura soportante del cielo raso o tabiquería. Ver esquema de Montaje

Recomendaciones

Almacenamiento

- Almacenar bajo techo, acopiar en una superficie lisa y seca, idealmente sobre pallet de madera
- El apilamiento no debe ser mayor a 2 pallet de altura
- Las tapas deben ser colocadas de forma vertical para evitar pandeo por carga
- Las tapas deben permanecer almacenadas en sus cajas y envases originales para evitar pequeños golpes, roturas y suciedad hasta su instalación


Transporte

- Sobre camión la estiba debe ser como máximo de 2 pallets de altura, por estabilidad y evitar que sufra deformaciones por carga
- La carga debe ser cubierta con una carpa impermeable si el producto corre riesgo de mojarse.
- Las amarras, ya sea cuerdas o eslingas las que se usen, siempre es necesario el uso de esquineros o canoas para evitar que estas dejen marcas en el producto

Manipulación

- Evitar caídas bruscas o golpes que puedan dañar el producto
- Seguir las recomendaciones de almacenamiento

Tapas de inspección: Contra el Fuego

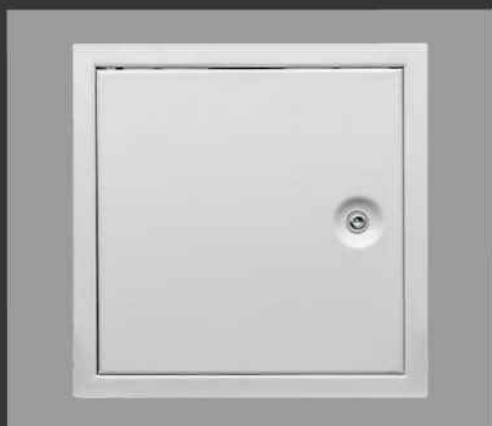

Para muros

- Certificado al fuego F15 a F60
- Para cualquier tipo de muro
- Fácil y rápida de instalar

Tapa de inspección contra fuego


Tapas de inspección Skyhouse® contra fuego. Es una excelente solución prefabricada para sectores con un alto requerimiento al fuego. Dada su versatilidad, puede utilizarse en Muros o Tabiques e incorpora sistema de cierre (Llave Allen) para restringir su acceso al personal adecuado.

Usos

- Para muros y tabiques interiores de zonas de alto requerimiento al fuego (shaft, cajas de escala, pasillos, muros divisorios, etc)

Ventajas

- Solución certificada al fuego según norma SFS-EN 13501-2 (F15 a F60)
- Incorpora Sello de estanqueidad fuego pasivo
- Incorpora sistema de cierre (Llave Allen)
- Fácil y rápida de instalar
- Buen comportamiento a Impactos

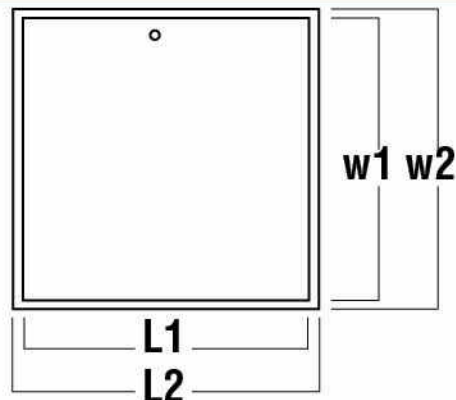

Formato comercial (mm)	Abertura W1 (mm) x L1 (mm)	Tamaño total W2 (mm) x L2 (mm)
225 x 225	215x215	245x245
300 x 300	290x290	320x320
400 x 400	390x390	420x420
500 x 500	490x490	520x520
600 x 600	590x590	620x620
FONDO (mm)	470	
Materialidad	Acero galvanizado	
Peso por Unidad	10 Kg (Ref. 30 x 30 cm)	
Color	Blanco	
Material Registro	Cara vista: Acero G / Interior registro: Aislación y yeso cartón	
Material Marco	Acero galvanizado	
Tapa de inspección	No desmontable	
Sistema de cierre	Llave Allen	




Etapas de Instalación



Trazado

Dibujar medida comercial + 5 mm

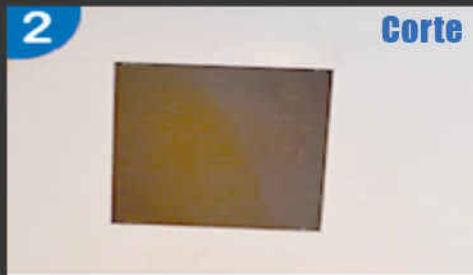

Corte

Cortar trazado o dibujo



Instalar refuerzos

Instalar refuerzos con perfiles de acero galvanizado o madera al borde del rasgo realizado. Se requiere 4 refuerzos. El largo del refuerzo según largo o lado de medida comercial



Instalar tapa de inspección

Atornillar marco del registro a los refuerzos previamente instalados utilizar 2 tornillos 8x1 cabeza plana o lenteja en cada refuerzo, fijarse en las zonas para atornillar que cuenta el marco



Instalar marco

Cierre la tapa de registro y pruebe el sistema de cierre



Termino de instalación

Producto ya está en condiciones de poder ser utilizado

Consideraciones:

- En caso de que se requiera cortar estructura soportante del cielo raso o tabiquería. Ver esquema de Montaje
- Algunas tapas de inspección dada sus cualidades, requieren un espesor de muro o un distanciamiento de losa a cielo mínimo. Revisar dato de FONDO en ficha técnica

Recomendaciones

Almacenamiento

- Almacenar bajo techo, acopiar en una superficie lisa y seca, idealmente sobre pallet de madera
- El apilamiento no debe ser mayor a 2 pallet de altura
- Las tapas deben ser colocadas de forma vertical para evitar pandeo por carga
- Las tapas deben permanecer almacenadas en sus cajas y envases originales para evitar pequeños golpes, roturas y suciedad hasta su instalación


Transporte

- Sobre camión la estiba debe ser como máximo de 2 pallets de altura, por estabilidad y evitar que sufra deformaciones por carga
- La carga debe ser cubierta con una carpa impermeable si el producto corre riesgo de mojarse.
- Las amarras, ya sea cuerdas o eslingas las que se usen, siempre es necesario el uso de esquineros o canoas para evitar que estas dejen marcas en el producto

Manipulación

- Evitar caídas bruscas o golpes que puedan dañar el producto
- Seguir las recomendaciones de almacenamiento

Tapas de inspección: Acústica

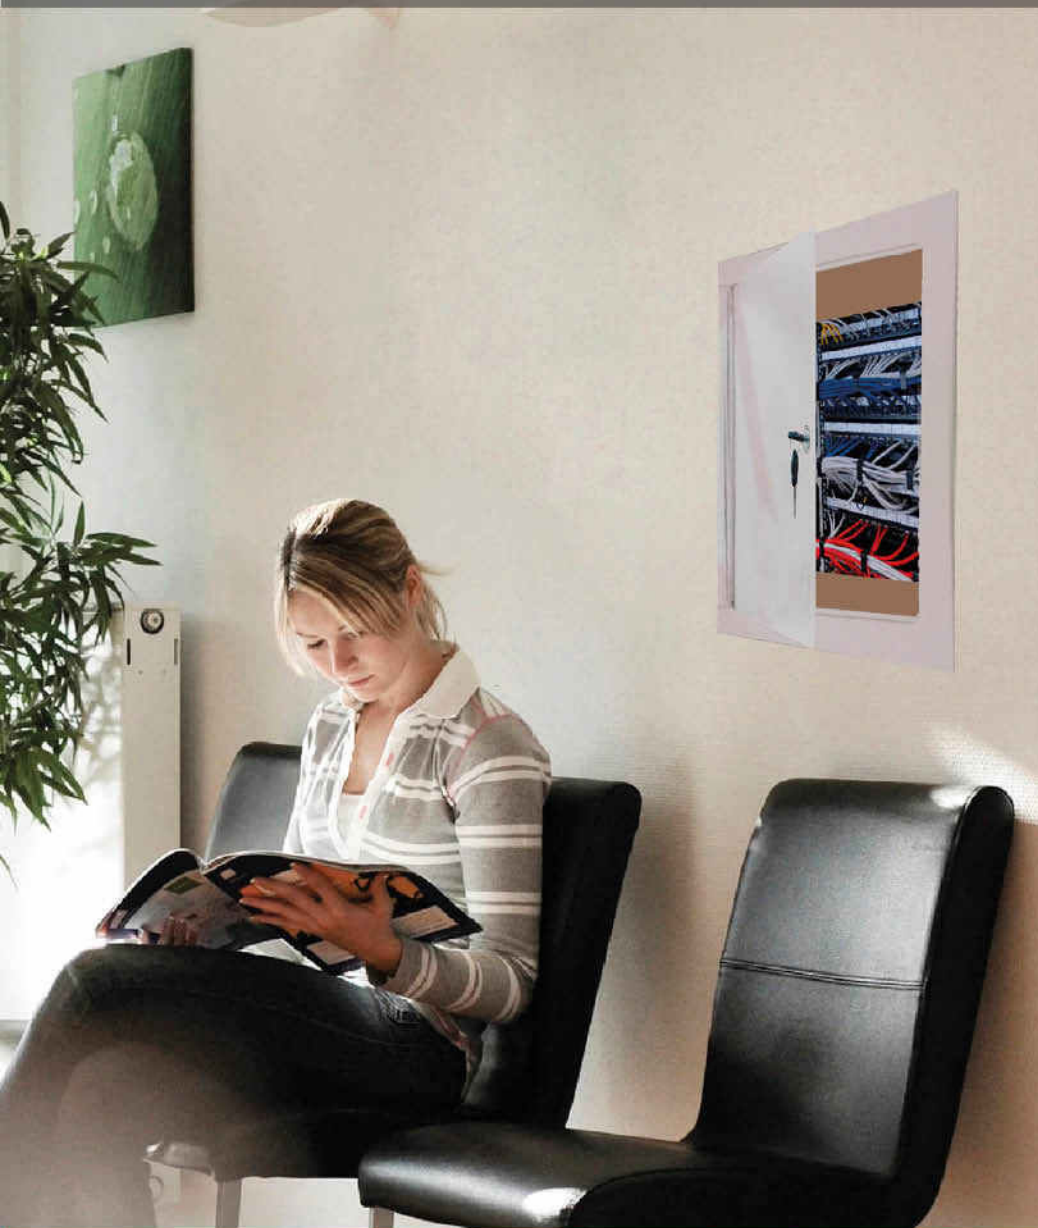

AISLACIÓN ACÚSTICA



SELLO ACÚSTICO

Para cielos y muros

- Certificación acústica 33 db
- Incluye llave de seguridad
- Fácil y rápida de instalar
- Para cualquier tipo de muro

Tapas de inspección Acústica


Tapa de inspección Skyhouse® acústica. Es una solución de registro para cielos y muros interiores ideal para zonas donde se requiere registrar, mantener un alto performance acústico o aislar emisores de ruido aéreo.

Usos

- Para muros y cielos interiores, ideal para zonas donde se necesite un alto performance acústicos
- Algunos ejemplos: equipos de calefacción y aires acondicionado
- Ideal para oficinas, hoteles, salas de reuniones, etc

Ventajas

- Excelente comportamiento acústico, aislación de 35 DB
- SGS Certificado Sound Proof Steel Access Punched Panel
- Rápido y fácil de instalar
- incluye llave de seguridad

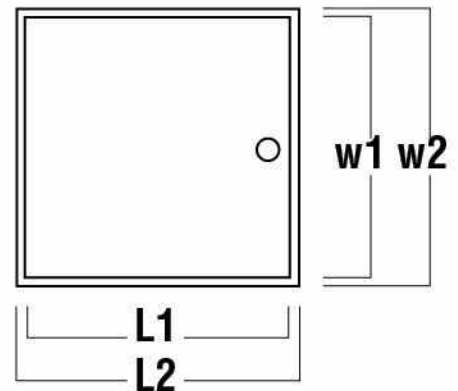

Formato comercial (mm)	Abertura W1 (mm) x L1 (mm)	Tamaño total W2 (mm) x L2 (mm)
200 x 200	195x195	256x256
300 x 300	295x295	356x356
400 x 400	395x395	456x456
500 x 500	495x495	556x556
600 x 600	595x595	656x656
FONDO (mm)	260	
Materialidad	Acero Galvanizado	
Peso por Unidad	3 Kg (Ref 30x30 CM)	
Color	Blanco	
Material Registro	Acero Galvanizado, interior absorbente acústico	
Material Marco	Acero galvanizado	
Tapa de inspección	No desmontable	
Sistema de cierre	Llave de seguridad	




Etapas de Instalación



Trazado

Dibujar medida comercial + 10 mm

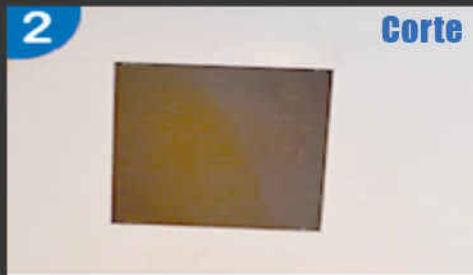

Corte

Cortar trazado o dibujo



Instalar refuerzos

Instalar refuerzos con perfiles de acero galvanizado o madera al borde del rasgo realizado. Al menos 2 refuerzos en paralelo. El largo del refuerzo según largo o lado de medida comercial



Instalar tapa de inspección

Atornillar marco del registro a los refuerzos previamente instalados utilizar 2 tornillos 8x1 cabeza plana o lenteja en cada refuerzo, fijarse en las zonas para atornillar que cuenta el marco



Instalar marco

Cierre la tapa de registro y pruebe el sistema de cierre



Termino de instalación

Producto listo para ser utilizado

Consideraciones:

- En caso de que se requiera cortar estructura soportante del cielo raso o tabiquería. Ver esquema de Montaje
- Algunas tapas de inspección dada sus cualidades, requieren un espesor de muro o un distanciamiento de losa a cielo mínimo. Revisar dato de FONDO en ficha técnica

Recomendaciones

Almacenamiento

- Almacenar bajo techo, acopiar en una superficie lisa y seca, idealmente sobre pallet de madera
- El apilamiento no debe ser mayor a 2 pallet de altura
- Las tapas deben ser colocadas de forma vertical para evitar pandeo por carga
- Las tapas deben permanecer almacenadas en sus cajas y envases originales para evitar pequeños golpes, roturas y suciedad hasta su instalación

Transporte


- Sobre camión la estiba debe ser como máximo de 2 pallets de altura, por estabilidad y evitar que sufra deformaciones por carga
- La carga debe ser cubierta con una carpa impermeable si el producto corre riesgo de mojarse.
- Las amarras, ya sea cuerdas o eslingas las que se usen, siempre es necesario el uso de esquineros o canoas para evitar que estas dejen marcas en el producto

Manipulación

- Evitar caídas bruscas o golpes que puedan dañar el producto
- Seguir las recomendaciones de almacenamiento

Tapas de inspección:

Alto Tráfico adaptable a cualquier revestimiento

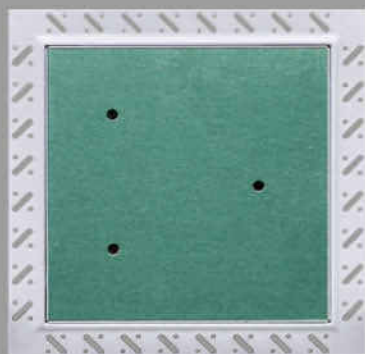

Para cielos y muros

- Resistente a Impactos
- Fácil y rápida de instalar
- Acepta revestimiento

Tapa de inspección alto tráfico adaptable a cualquier revestimiento


Tapa de inspección Skyhouse® alto tráfico. Es una solución de registro para cielos y muros interiores ideal para zonas con alta afluencia de personas, donde el diseño, estética y seguridad son requeridos. La versatilidad del registro que mezcla acero galvanizado en su contracara y yeso cartón en su cara vista permite un excelente performance en seguridad y terminación al aceptar cualquier revestimientos final como pinturas, gravillados, etc. Además el registro queda oculto homogenizando el entorno.

Usos



- Para muros y cielos interiores en zonas de alto tráfico donde se requiera dejar imperceptible el registro o un diseño homogéneo

Ventajas

- Buen comportamiento a Impactos
- Acepta terminación (Pintura, Gravillado, etc.)
- Fácil y rápida de instalar
- Alta durabilidad
- Excelente comportamiento a la corrosión
- Puerta de acero extraíble
- Aplicable en zonas húmedas
- Terminación invisible
- Cable de seguridad para apertura

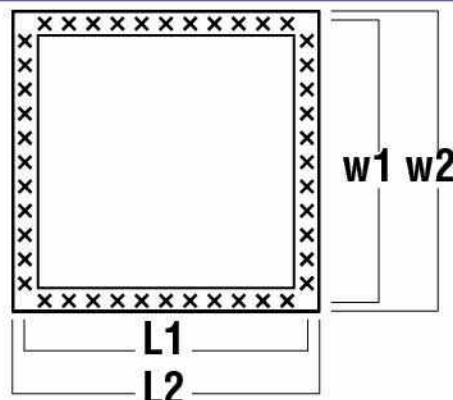

Formato comercial (mm)	Abertura W1 (mm) x L1 (mm)	Tamaño total W2 (mm) x L2 (mm)
200 x 200	197x197	248x248
300 x 300	297x297	348x348
400 x 400	397x397	448x448
500 x 500	497x497	548x548
600 x 600	597x597	648x648
FONDO (mm)	550	
Materialidad	Acero Galvanizado / Yeso cartón RH	
Peso por Unidad	3 Kg (Ref 30x30 CM)	
Color	Blanco	
Material Registro	Yeso cartón 12,5 mm RH y Acero Galvanizado	
Material Marco	Acero galvanizado	
Tapa de inspección	No desmontable	
Sistema de cierre	Snap Lock y cable de seguridad	

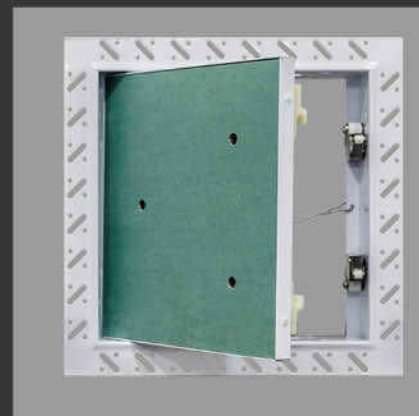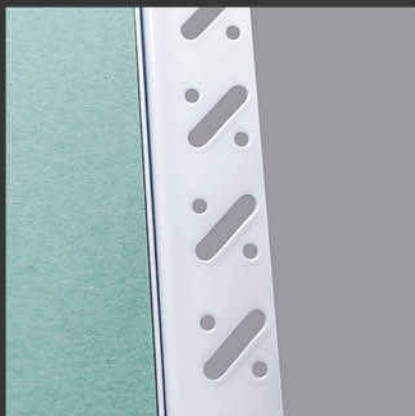


Etapas de Instalación



Trazado

Dibujar medida comercial + 5 mm

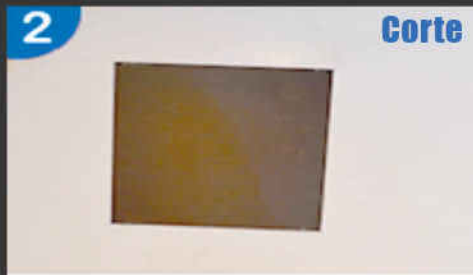

Corte

Cortar trazado o dibujo



Instalar refuerzos

Instalar refuerzos con perfiles de acero galvanizado o madera al borde del rasgo realizado. Al menos 2 refuerzos en paralelo. El largo del refuerzo según largo o lado de medida comercial



Instalar tapa de inspección

Atornillar marco del registro a los refuerzos previamente instalados utilizar 2 tornillos 8x1 cabeza plana o lenteja en cada refuerzo, fijarse en las zonas para atornillar que cuenta el marco



Instalar marco

Instalar la tapa de registro y conectarla con el marco previamente instalado



Termino de instalación

Aplicar sistemas de juntas para el marco y acabado en el registro según terminación elegida (Pintura, gravillado, etc.), lo anterior es opcional

Consideraciones:

- En caso de que se requiera cortar estructura soportante del cielo raso o tabiquería. Ver esquema de Montaje
- Algunas tapas de inspección dada sus cualidades, requieren un espesor de muro o un distanciamiento de losa a cielo mínimo. Revisar dato de FONDO en ficha técnica

Recomendaciones

Almacenamiento

- Almacenar bajo techo, acopiar en una superficie lisa y seca, idealmente sobre pallet de madera
- El apilamiento no debe ser mayor a 2 pallet de altura
- Las tapas deben ser colocadas de forma vertical para evitar pandeo por carga
- Las tapas deben permanecer almacenadas en sus cajas y envases originales para evitar pequeños golpes, roturas y suciedad hasta su instalación

Transporte

- Sobre camión la estiba debe ser como máximo de 2 pallets de altura, por estabilidad y evitar que sufra deformaciones por carga
- La carga debe ser cubierta con una carpa impermeable si el producto corre riesgo de mojarse.
- Las amarras, ya sea cuerdas o eslingas las que se usen, siempre es necesario el uso de esquineros o canoas para evitar que estas dejen marcas en el producto

Manipulación

- Evitar caídas bruscas o golpes que puedan dañar el producto
- Seguir las recomendaciones de almacenamiento

Tapas de inspección: Alto Tráfico con llave de seguridad



Para cielos y muros

- Resistente a Impactos
- Fácil y rápida de instalar
- Incluye llave de seguridad

Tapa de inspección alto tráfico con llave de seguridad


Tapa de inspección Skyhouse® alto tráfico con llave de seguridad. Es una excelente solución de registro para cielos y muros interiores ideal para zonas con alta afluencia de personas o para registros de equipos complejos donde se requiere restringir el uso del acceso. Dado su materialidad y condición de cierre otorga un excelente comportamiento a impactos y seguridad para restringir el acceso.

Usos

- Para muros y cielos interiores
- Ideal para registros de sistemas eléctricos o equipos eléctricos, agua, calefacción y aire acondicionado en zonas de alta circulación de personas o equipos técnicos

Ventajas

- Buen comportamiento a Impactos
- Sistema de cierre: llave de seguridad
- Fácil y rápida de instalar
- Alta durabilidad
- Puerta de acero no extraíble
- Producto no requiere terminación luego de instalación
- Producto no requiere sistema de juntas posterior a su instalación

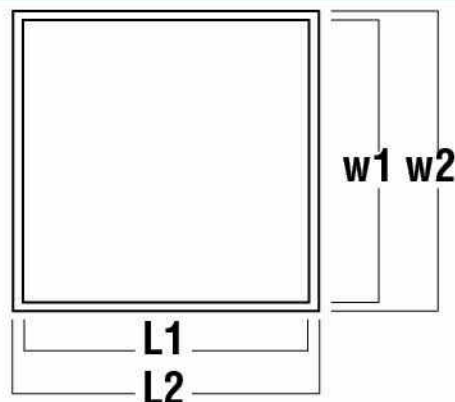

Formato comercial (mm)	Abertura W1 (mm) x L1 (mm)	Tamaño total W2 (mm) x L2 (mm)
200 x 200	194x194	260x260
300 x 300	294x294	360x360
400 x 400	394x394	460x460
500 x 500	494x494	560x560
600 x 600	594x594	660x660
FONDO (mm)	330	
Materialidad	Acero Galvanizado	
Peso por Unidad	5 Kg (Ref. 30 x 30 cm)	
Color	Blanco	
Material Registro	Acero Galvanizado	
Material Marco	Acero Galvanizado	
Tapa de inspección	No desmontable	
Sistema de cierre	Incluye llave de seguridad	




Etapas de Instalación



Trazado

Dibujar medida comercial + 35 mm

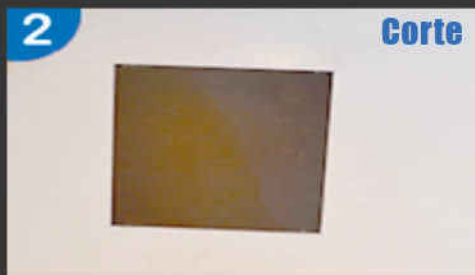

Corte

Cortar trazado o dibujo



Instalar refuerzos

Instalar refuerzos con perfiles de acero galvanizado o madera al borde del rasgo realizado. Al menos 2 refuerzos en paralelo. El largo del refuerzo según largo o lado de medida comercial



Instalar tapa de inspección

Atornillar marco del registro a los refuerzos previamente instalados utilizar 2 tornillos 8x1 cabeza plana o lenteja en cada refuerzo, fijarse en las zonas para atornillar que cuenta el marco



Instalar marco

Cierre la tapa de registro y pruebe el sistema de cierre



Termino de instalación

Producto ya está en condiciones de poder ser utilizado

Consideraciones:

- En caso de que se requiera cortar estructura soportante del cielo raso o tabiquería. Ver esquema de Montaje
- Algunas tapas de inspección dada sus cualidades, requieren un espesor de muro o un distanciamiento de losa a cielo mínimo. Revisar dato de FONDO en ficha técnica

Recomendaciones

Almacenamiento

- Almacenar bajo techo, acopiar en una superficie lisa y seca, idealmente sobre pallet de madera
- El apilamiento no debe ser mayor a 2 pallet de altura
- Las tapas deben ser colocadas de forma vertical para evitar pandeo por carga
- Las tapas deben permanecer almacenadas en sus cajas y envases originales para evitar pequeños golpes, roturas y suciedad hasta su instalación

Transporte

- Sobre camión la estiba debe ser como máximo de 2 pallets de altura, por estabilidad y evitar que sufra deformaciones por carga
- La carga debe ser cubierta con una carpa impermeable si el producto corre riesgo de mojarse.
- Las amarras, ya sea cuerdas o eslingas las que se usen, siempre es necesario el uso de esquineros o canoas para evitar que estas dejen marcas en el producto

Manipulación

- Evitar caídas bruscas o golpes que puedan dañar el producto
- Seguir las recomendaciones de almacenamiento

Tapas de inspección: Para cerámicas y porcelanatos



Para muros

- Para revestimientos de distinto tamaño y espesor
- Terminación invisible
- Muy fácil de instalar

Tapa de inspección cerámicas y porcelanatos


Tapa de inspección Skyhouse ® cerámica y porcelanato. Es una excelente solución para permitir el registro y acceso en zonas donde se utilice cerámicas o porcelanatos. Su diseño logra adaptarse al entorno dejando casi imperceptible su ubicación. La versatilidad del producto permite ser usado para cualquier tipo de espesor y tamaño del revestimiento (cerámica o porcelanato)

Usos

- Para muros interiores, ideal para registros donde se utilice cerámicas y porcelanatos

Ventajas

- Terminación invisible
- Para cualquier tipo de porcelanato y cerámica
- Aplicable a cualquier tipo de muro
- Rápida y simple de instalar
- Cable de seguridad para apertura

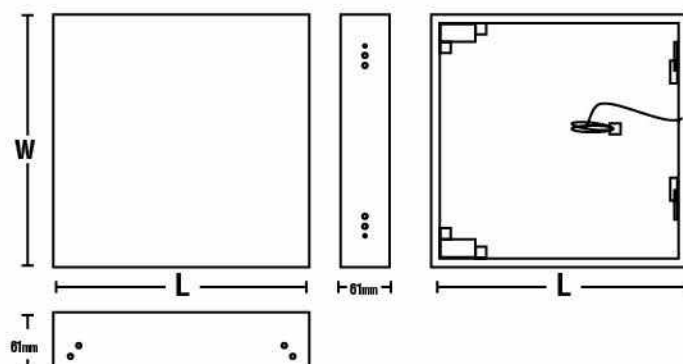


Formato comercial (mm)	Abertura W (mm) x L (mm)	Tamaño total W (mm) x L (mm)
300 x 300	297x297	304.5x304.5
450x450	397x397	404.5x404.5
400 x 400	447x447	454.5x454.5
500 x 500	497x497	504.5x504.5
600 x 600	597x597	604.5x604.5
FONDO (mm)	430	
Materialidad	Acero Galvanizado / Yeso cartón	
Peso por Unidad	5 Kg (30 x 30)	
Color	Blanco	
Material Registro	Yeso cartón 12,5 mm RH y Acero Galvanizado	
Material Marco	Acero galvanizado	
Tapa de inspección	No desmontable	
Sistema de cierre	Snap Lock y cable de seguridad	



Etapas de Instalación



Dibujar medida comercial + 6 mm

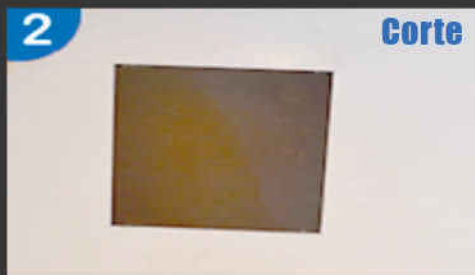

Cortar trazado o dibujo



Instalar refuerzos con perfiles de acero galvanizado o madera al borde del rasgo realizado. Al menos 2 refuerzos en paralelo. El largo del refuerzo según largo o lado de medida comercial



Atornillar marco del registro a los refuerzos previamente instalados utilizar 2 tornillos 8x1 cabeza plana o lenteja en cada refuerzo, fijarse en las zonas para atornillar que cuenta el marco



Instalar la tapa de registro y conectarla con el marco previamente instalado



Para colocar Cerámica o Porcelanato, utilizar pegamento para revestimiento en la zona de yeso cartón preocuparse de no sobrepasar con pegamento el borde del marco

Consideraciones:

- En caso de que se requiera cortar estructura soportante del cielo raso o tabiquería. Ver esquema de Montaje
- Algunas tapas de inspección dada sus cualidades, requieren un espesor de muro o un distanciamiento de losa a cielo mínimo. Revisar dato de FONDO en ficha técnica

Recomendaciones

Almacenamiento

- Almacenar bajo techo, acopiar en una superficie lisa y seca, idealmente sobre pallet de madera
- El apilamiento no debe ser mayor a 2 pallet de altura
- Las tapas deben ser colocadas de forma vertical para evitar pandeo por carga
- Las tapas deben permanecer almacenadas en sus cajas y envases originales para evitar pequeños golpes, roturas y suciedad hasta su instalación

Transporte

- Sobre camión la estiba debe ser como máximo de 2 pallets de altura, por estabilidad y evitar que sufra deformaciones por carga
- La carga debe ser cubierta con una carpa impermeable si el producto corre riesgo de mojarse.
- Las amarras, ya sea cuerdas o eslingas las que se usen, siempre es necesario el uso de esquineros o canoas para evitar que estas dejen marcas en el producto

Manipulación

- Evitar caídas bruscas o golpes que puedan dañar el producto
- Seguir las recomendaciones de almacenamiento

Tapas de inspección: Para muros y cielos exteriores



CARA VISTA (LLAVE DE SEGURIDAD)



CONTRA CARA (FOIL DE ALUMINIO)

- Resistente a Impactos, humedad y corrosión
- Incluye llave de seguridad
- Con aislación y foil de aluminio
- Fácil y rápida de instalar
- Para cualquier tipo de muro y cielo

Tapa de inspección muros y cielos exteriores


Tapa de inspección Skyhouse® Exterior Muros y Cielos. Propone una excelente solución de registro para exterior dada su materialidad, la cual incluye aluminio de alto espesor, aislación térmica, foil de aluminio y llave de seguridad entregando un registro con excelente comportamiento al clima y un acceso controlado.

Usos

- Muros y tabiques exteriores.
- Ideal para registros eléctricos, agua, etc.

Ventajas

- Excelente comportamiento a impactos
- Excelente comportamiento a humedad y corrosión
- Llave de seguridad para acceso controlado y restringido
- Fácil y rápida instalación
- Para cualquier tipo de muro
- Incorpora aislación térmica en interior
- Incluye foil de aluminio en interior
- No requiere terminación
- No requiere sistema de juntas posterior a su instalación

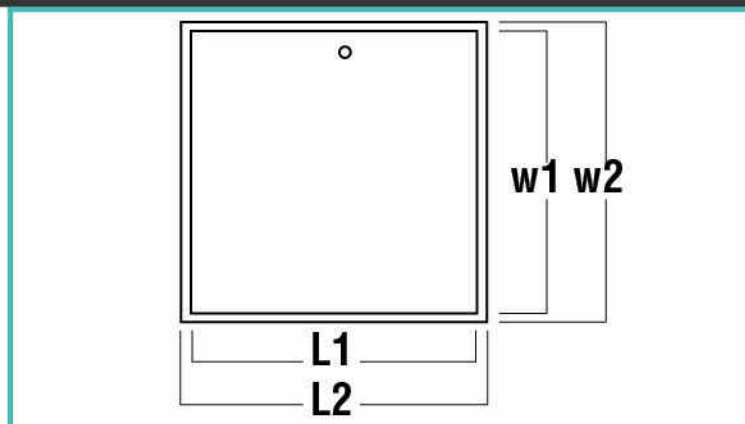

Formato comercial (mm)	Abertura W1 (mm) x L1 (mm)	Tamaño total W2 (mm) x L2 (mm)
200x200	206x206	275x275
300x300	306x306	375x375
400x400	406x406	475x475
500x500	506x506	575x575
600x600	606x606	675x675
FONDO (mm)	350	
Materialidad	Aluminio	
Peso por Unidad	5 Kg (Ref. 60 x 60 CM)	
Color	Metálico Aluminio	
Material Registro	Cara vista: Aluminio / Interior registro: Aislación y foil de aluminio	
Material Marco	Aluminio	
Tapa de inspección	No desmontable	
Sistema de cierre	Llave de seguridad	




Etapas de Instalación



Trazado

Dibujar medida comercial + 20 mm

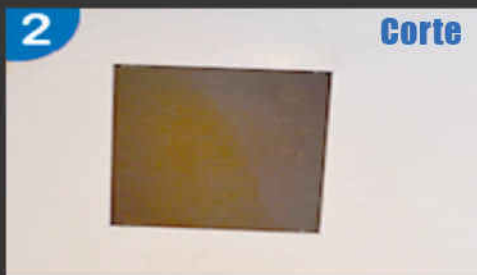

Corte

Cortar trazado o dibujo



Instalar refuerzos

Instalar refuerzos con perfiles de acero galvanizado o madera al borde del rasgo realizado. Al menos 2 refuerzos en paralelo. El largo del refuerzo según largo o lado de medida comercial



Instalar tapa de inspección

Atornillar marco del registro a los refuerzos previamente instalados utilizar 2 tornillos 8x1 cabeza plana o lenteja en cada refuerzo, fijarse en las zonas para atornillar que cuenta el marco



Instalar marco

Cierre la tapa de registro y pruebe el sistema de cierre



Termino de instalación

Producto ya está en condiciones de poder ser utilizado

Consideraciones:

- En caso de que se requiera cortar estructura soportante del cielo raso o tabiquería. Ver esquema de Montaje
- Algunas tapas de inspección dada sus cualidades, requieren un espesor de muro o un distanciamiento de losa a cielo mínimo. Revisar dato de FONDO en ficha técnica

Recomendaciones

Almacenamiento

- Almacenar bajo techo, acopiar en una superficie lisa y seca, idealmente sobre pallet de madera
- El apilamiento no debe ser mayor a 2 pallet de altura
- Las tapas deben ser colocadas de forma vertical para evitar pandeo por carga
- Las tapas deben permanecer almacenadas en sus cajas y envases originales para evitar pequeños golpes, roturas y suciedad hasta su instalación

Transporte

- Sobre camión la estiba debe ser como máximo de 2 pallets de altura, por estabilidad y evitar que sufra deformaciones por carga
- La carga debe ser cubierta con una carpa impermeable si el producto corre riesgo de mojarse.
- Las amarras, ya sea cuerdas o eslingas las que se usen, siempre es necesario el uso de esquineros o canoas para evitar que estas dejen marcas en el producto

Manipulación

- Evitar caídas bruscas o golpes que puedan dañar el producto
- Seguir las recomendaciones de almacenamiento

Tapas de inspección: Iluminación led



ILUMINACIÓN LED



GANCHO DE SEGURIDAD PARA APERTURA

Para cielos y muros

- Registra e ilumina
- Fácil y rápida de instalar
- Para cielos y tabiques interiores

Tapas de inspección Iluminación led


Tapa de inspección Skyhouse® Iluminación LED. Propone una innovadora solución de registro para cielos y muros que mezcla la terminación de los registros Skyhouse con la eficiencia de la iluminación LED. ¡Todo en un solo producto!

Usos

- Para cielos y tabiques interiores de yeso cartón

Ventajas

- Instalación rápida y sin dificultad
- Con gancho de seguridad para apertura
- Iluminación y ahorro de energía
- Fácil y rápida de instalar
- Incorpora iluminación

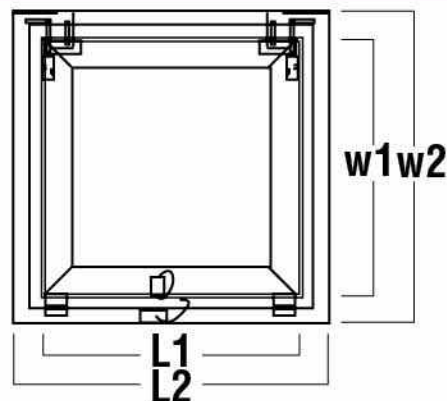

Formato comercial (mm)	Abertura W1 (mm) x L1 (mm)	Tamaño total W2 (mm) x L2 (mm)
300 x 300	299x299	353x353
300 x 600	299x599	353x653
600 x 600	599x599	653x653
FONDO (mm)	390	
Materialidad	Aluminio	
Peso por Unidad	4 Kg (Ref 60 cm x 60 cm)	
Color	Blanco	
Material Registro	LED	
Material Marco	Aluminio	
Tapa de inspección	Desmontable	
Sistema de cierre	Snap Lock	
Potencia	40W	
Eficiencia de Luz:	80lm/W	
Tensión nominal	220-240 V / 50-60 Hz	
Temperatura de color	3000-6500k (Neutro)	
Espesor:	10 mm	
Mantenimiento flujo Luminico	5000 Hrs	




Etapas de Instalación



Trazado

Dibujar medida comercial + 10 mm

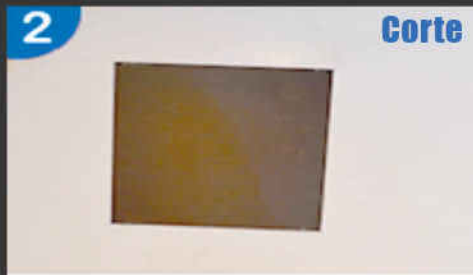

Corte

Cortar trazado o dibujo



Instalar refuerzos

Instalar refuerzos con perfiles de acero galvanizado o madera de 8 a 1 cm del borde del registro con la finalidad de dar rigidez al yeso cartón donde se instalará el registro



Instalar tapa de inspección

Fijados los refuerzos, se instala el marco, atornillándolo a la placa. Dependiendo de las dimensiones de la tapa se instalarán de 2 a 4 fijaciones por cada lado, considerando una distancia máxima entre tornillos de 15cm. La distancia de la primera fijación, debe estar a una distancia de los vértices de 10 a 12cm, de forma de no obstruir el mecanismo de apertura. En esta etapa debe prestar especial atención a la cuadratura del marco



Instalar marco

Cierre la tapa de registro y pruebe el sistema de cierre



Término de instalación

Aplicar sistemas de juntas para el marco (opcional)

Consideraciones:

- En caso de que se requiera cortar estructura soportante del cielo raso o tabiquería. Ver esquema de Montaje
- Algunas tapas de inspección dada sus cualidades, requieren un espesor de muro o un distanciamiento de losa a cielo mínimo. Revisar dato de FONDO en ficha técnica

Recomendaciones

Almacenamiento

- Almacenar bajo techo, acopiar en una superficie lisa y seca, idealmente sobre pallet de madera
- El apilamiento no debe ser mayor a 2 pallet de altura
- Las tapas deben ser colocadas de forma vertical para evitar pandeo por carga
- Las tapas deben permanecer almacenadas en sus cajas y envases originales para evitar pequeños golpes, roturas y suciedad hasta su instalación

Transporte

- Sobre camión la estiba debe ser como máximo de 2 pallets de altura, por estabilidad y evitar que sufra deformaciones por carga
- La carga debe ser cubierta con una carpa impermeable si el producto corre riesgo de mojarse.
- Las amarras, ya sea cuerdas o eslingas las que se usen, siempre es necesario el uso de esquineros o canoas para evitar que estas dejen marcas en el producto

Manipulación

- Evitar caídas bruscas o golpes que puedan dañar el producto
- Seguir las recomendaciones de almacenamiento



El especialista en soluciones de registro



Casas



Deptos.



Hoteles



Hospitales



Tiendas



Oficinas



Educacional

Conoce nuestras tapas de inspección

Interior

- Estandar con banda antipolvo
- Contra fuego
- Cerámica y porcelanato
- Acústica
- Alto tráfico con llave de seguridad
- Alto tráfico adaptable a cualquier revestimiento
- Iluminación Led

Exterior

- Para muros y cielos

Contáctanos



skyhousechile



skyhousecl



skyhouse-chile



skyhousecl



Pedro Alarcón 887, Oficina 1305. San Miguel - Santiago



+56 2 2261 2186



www.skyhouse.cl



contacto@skyhouse.cl